EMPA1279S

Barreira de Acessos

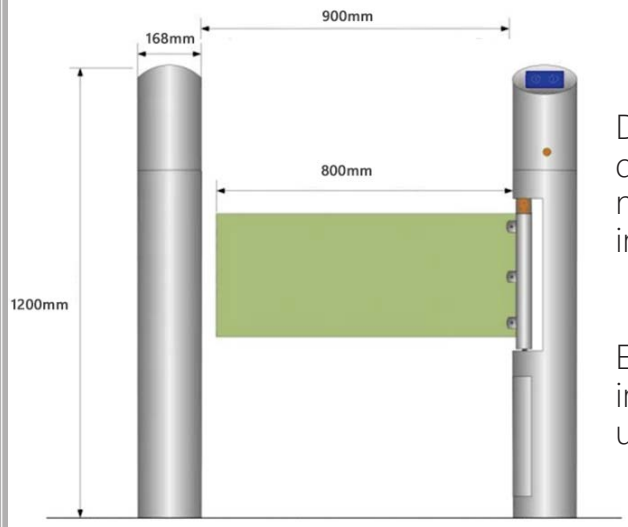

Desenvolvido em aço inoxidável de alta durabilidade, as barreiras de acrílico são normalmente mantidas em posição fixa, impedindo assim o acesso indevido.

Equipado com leitor QR, RFID ou leitor de impressão digital para validação de utilizador.

CAPACIDADE	Utilizadores Templates Imp. Digital Cartões Movimentos	dependente de Controladora e leitores (não incluídos)
INTERFACE	Comunicações	
FUNÇÕES	Tipo de Identificação	Imp. Digital e/ou Cartão
	Tempo de Verificação	<1 Seg
	Tipo de Passagem	Unidirecional Bidirecional
HARDWARE	Material	Aço Inox AISI 304 Barreira em Acrílico
	Largura de Passagem	1200 mm
	Velocidade de Passagem	até 10 pessoas/minuto
	Saída de Emergência	Sim, abertura automática Ligação à central de Incendio
	Dimensões	985 x 200 x 1100 mm (p/unidade)
	Temperatura Funcionamento	-25ºC ~60ºC
	Índice de Proteção	IP54
	Alimentação	230VAC